

NEW



VARIOMAX PLUS

LO SPECIALISTA DEL COMPATTO

**PORTATA FINO A
105 TONNELLATE!**

LEGGERO, AFFIDABILE ED ESPANDIBILE!

FAYMONVILLE
TRAILERS TO THE **MAX**

NEW VARIOMAX PLUS



PORTATA FINO A 105 TONNELLATE!

LO SPECIALISTA DEL COMPATTO

I punti forti del rimorchio a pianale ribassato VarioMAX Plus sono la sua notevole portata, la versatilità modulare e la maneggevolezza. VarioMAX Plus è la soluzione ottimizzata per il carico e ideata per il trasporto di macchinari pesanti da costruzione per ingegneria civile, edilizia e lavori stradali, **sistemi di convogliamento e frantumazione** nei settori della demolizione e del recupero, nonché di **trasformatori**.


- + **Portata** da 60 a 105 tonnellate con carico per asse di 12 tonnellate
- + Opzioni di espansione grazie all'**assale "jolly"**
- + Design **compatto**
- + Ottime **performance in curva** grazie all'ampio angolo di sterzata
- + **Concetto operativo facile** e intuitivo
- + Rapide **opzioni di conversione**
- + **Bassi** costi di manutenzione
- + **Tecnologia robusta** e collaudata del **rimorchio**

VARIOMAX PLUS

Ispirato alla **collaudata tecnologia CombiMAX**, VarioMAX Plus ti dà la possibilità di espandere in un secondo momento la combinazione inizialmente scelta.

Questo è possibile grazie al **“jolly”, la tecnologia** collaudata dell'assale, con la quale i requisiti di maggiore portata possono essere usati per integrare un rimorchio monoasse nella configurazione.

Qui di seguito sono riportate le diverse varianti di configurazione:

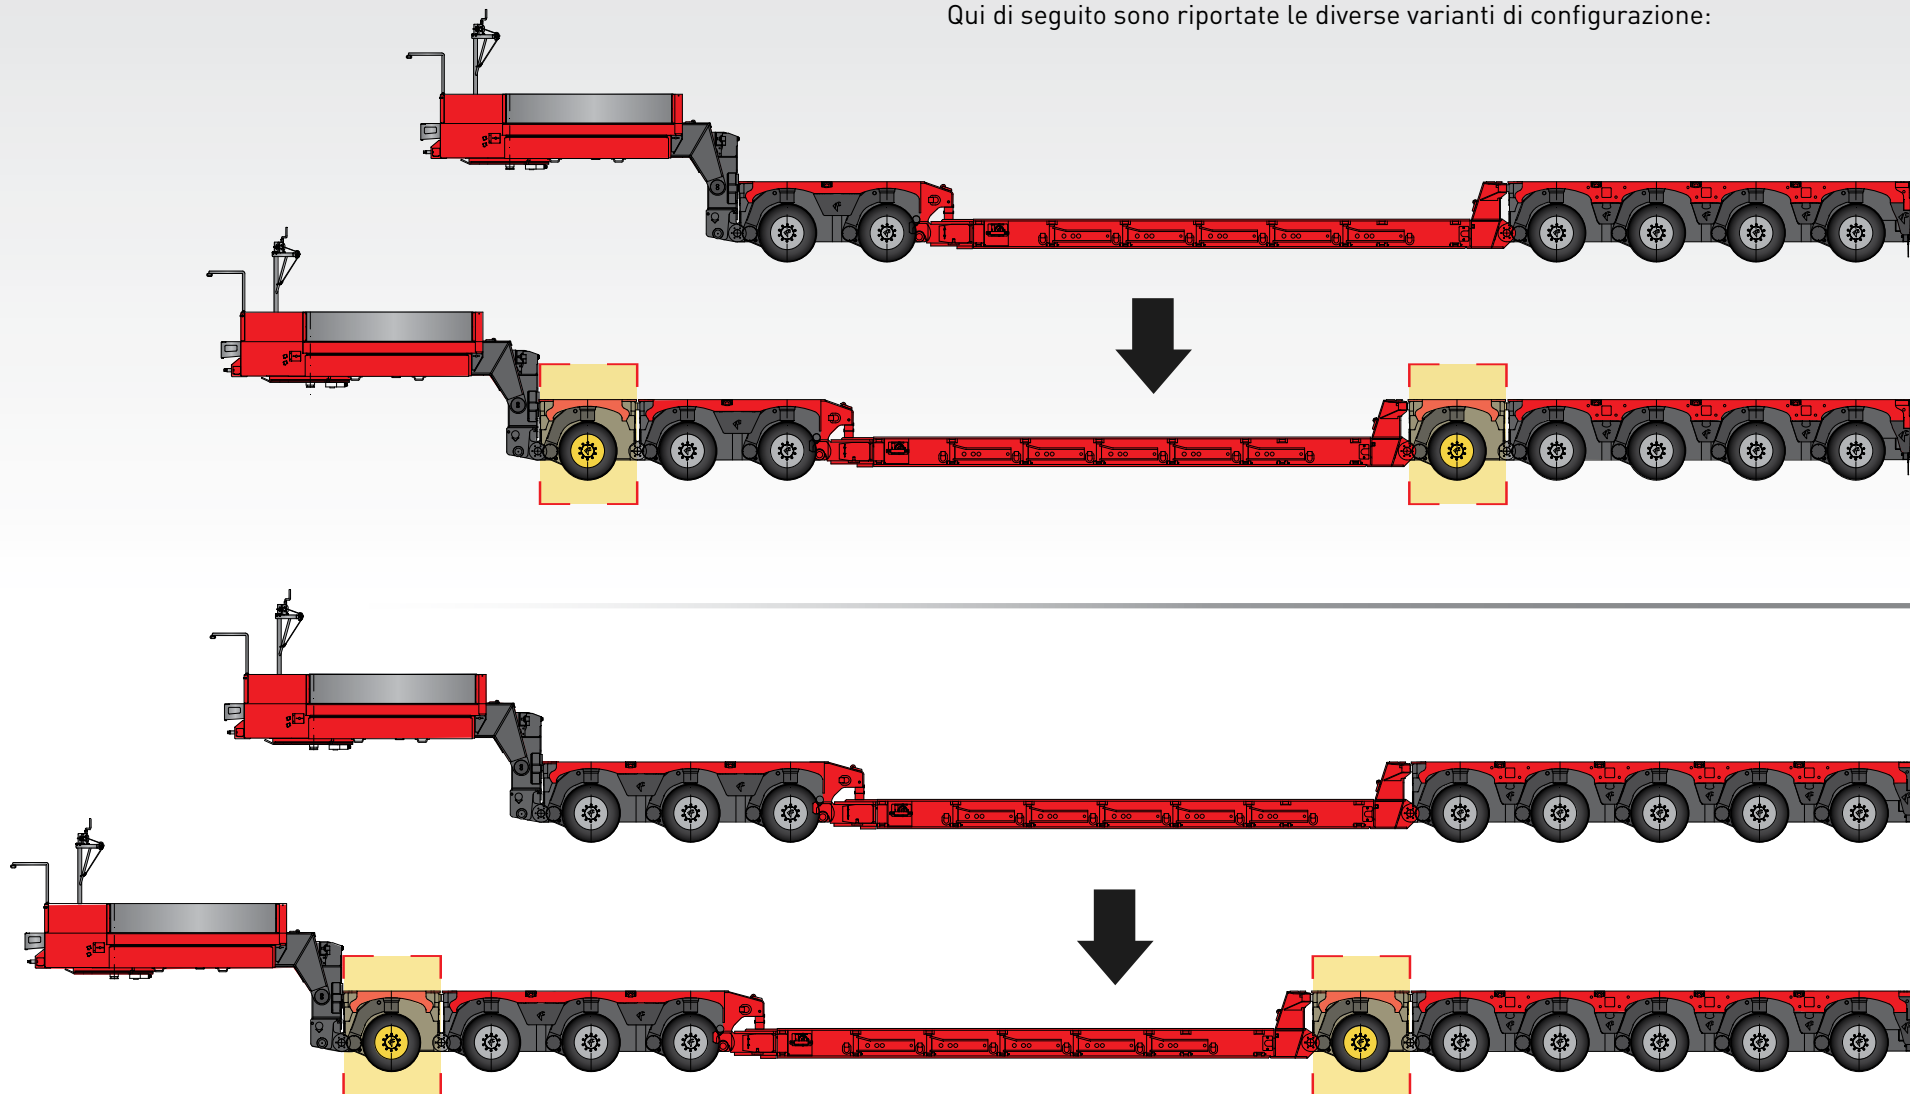


UNA VASTA GAMMA DI POSSIBILITÀ

VarioMAX Plus è una serie a pianale ribassato notevolmente adattabile e versatile.

Grazie all'ampia scelta di possibili composizioni del veicolo, VarioMAX Plus è la soluzione efficiente per qualsiasi operazione di trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scegli fra uno o due punti di separazione sul telaio
- Carico verticale a regolazione
- Tecnologia full-floating dell'assale per una corsa di 600 mm e un angolo di sterzata di 60°
- Molto robusto grazie all'utilizzo di acciaio ad alta resistenza
- Disponibile con larghezze di 2.550 mm o 2.850 mm
- Disponibile con pneumatici più prestanti da 19,5" o più compatti da 17,5"

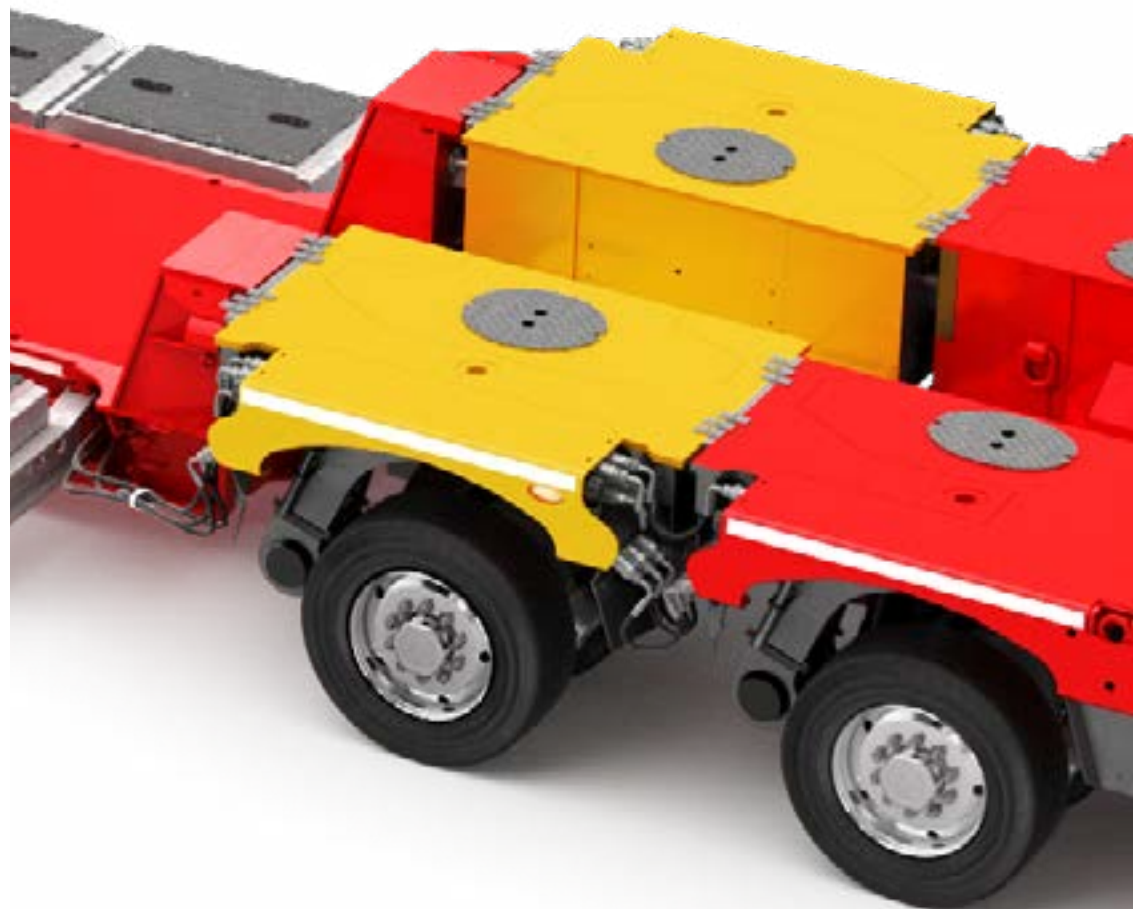

www.faymonville.com



8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH
LUXEMBURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com

Powered by **FAYMONVILLE**
GROUP

