



VARIOMAX PLUS

PRONTI PER IL FUTURO!

AMPLIABILE, ROBUSTO E AFFIDABILE!

VARIOMAX PLUS

FA LA DIFFERENZA



I punti forti del rimorchio a pianale ribassato VarioMAX Plus sono la sua notevole portata, la versatilità modulare e la maneggevolezza. VarioMAX Plus è la soluzione ottimizzata per il carico e ideale per il trasporto di macchinari da costruzione, edilizia e lavori stradali, **sistemi di convogliamento e frantumazione** nei settori della demolizione e del recupero, nonché di **trasformatori**.

- + Possibilità di espansione grazie all'**assale "jolly"**
- + Rapide **opzioni di conversione**
- + Sistema costruttivo **compatto** per una **lunghezza totale del veicolo ottimizzata**
- + **Utilizzo facile** e intuitivo
- + **Fossa per escavatore larga** 900 mm con una larghezza di base del veicolo di 2.850mm
- + Eccellente **manovrabilità** grazie a un elevato **angolo di sterzata** di 60°
- + **Tecnologia robusta** e collaudata del **rimorchio**
- + **Bassi** costi di manutenzione



DUTTILE COME UN CAMALEONTE

ATTRAVERSA OGNI PONTE -
OGGI E DOMANI!

La manutenzione dei ponti è lacunosa in molti paesi e le infrastrutture ne soffrono. Regolamenti sempre più severi delle autorità regolano l'attraversamento **per proteggere le opere.**

Questo significa in parole povere: per questi tragitti le **masse complessive ammesse sono ridotte!** In questo contesto il VarioMAX Plus ha pronta la soluzione. Il suo **asse Joker** può essere integrato a seconda delle esigenze e con facilità. In questo modo viene ridotto il carico sugli assi, il che facilita l'ottenimento dei permessi.


Non importa cosa ci riserverà il futuro: grazie a questo processo il VarioMAX Plus rimane **conforme alla legge e viaggia in modo economico.**

SFRUTTA IL JOKER!

Ispirato alla **collaudata tecnologia CombiMAX**, VarioMAX Plus ti dà la possibilità di espandere in un secondo momento la combinazione inizialmente scelta.

Questo è possibile grazie al **"jolly", la tecnologia** collaudata dell'assale, con la quale i requisiti di maggiore portata possono essere soddisfatti integrando un rimorchio monoasse nella configurazione.

Consente un **adeguamento flessibile della combinazione** a seconda della portata necessaria, del carico utile ammesso e al tracciato da percorrere.

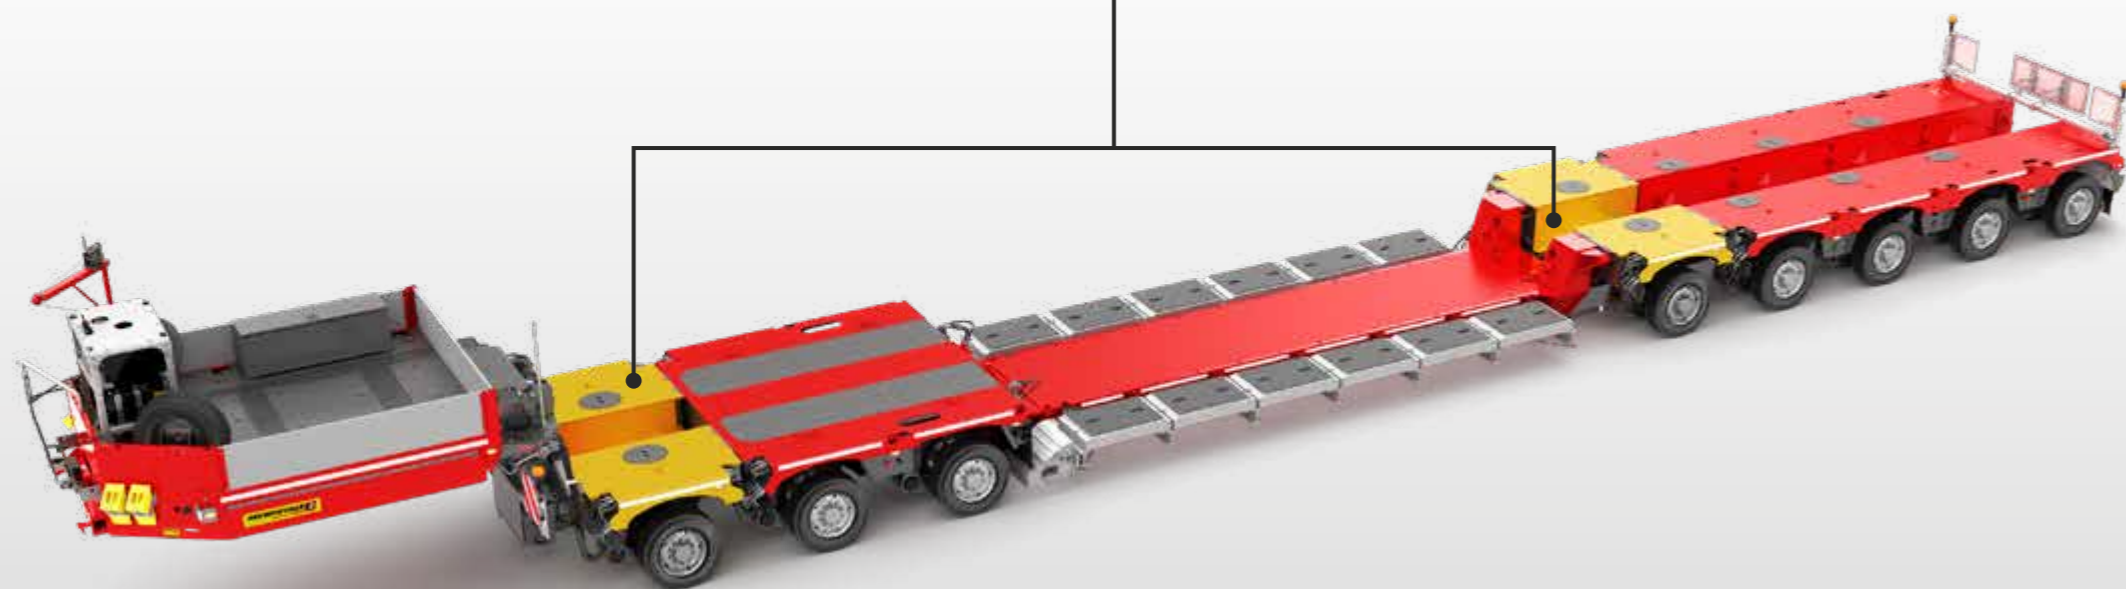

ASSOLUTAMENTE UNICO!

L'asse Joker è un modulo a 1 asse **IDENTICO DAL PUNTO DI VISTA COSTRUTTIVO**, che può essere sia installato tra il collo di cigno e il modulo anteriore sia tra il pianale extra-ribassato e il modulo posteriore.


UNA VASTA GAMMA DI POSSIBILITÀ

Il VarioMAX Plus offre un rapporto particolarmente buono tra carico utile e tara.

Grazie alla composizione variabile de convoglio, il VarioMAX Plus è la soluzione efficiente per ogni compito di trasporto.





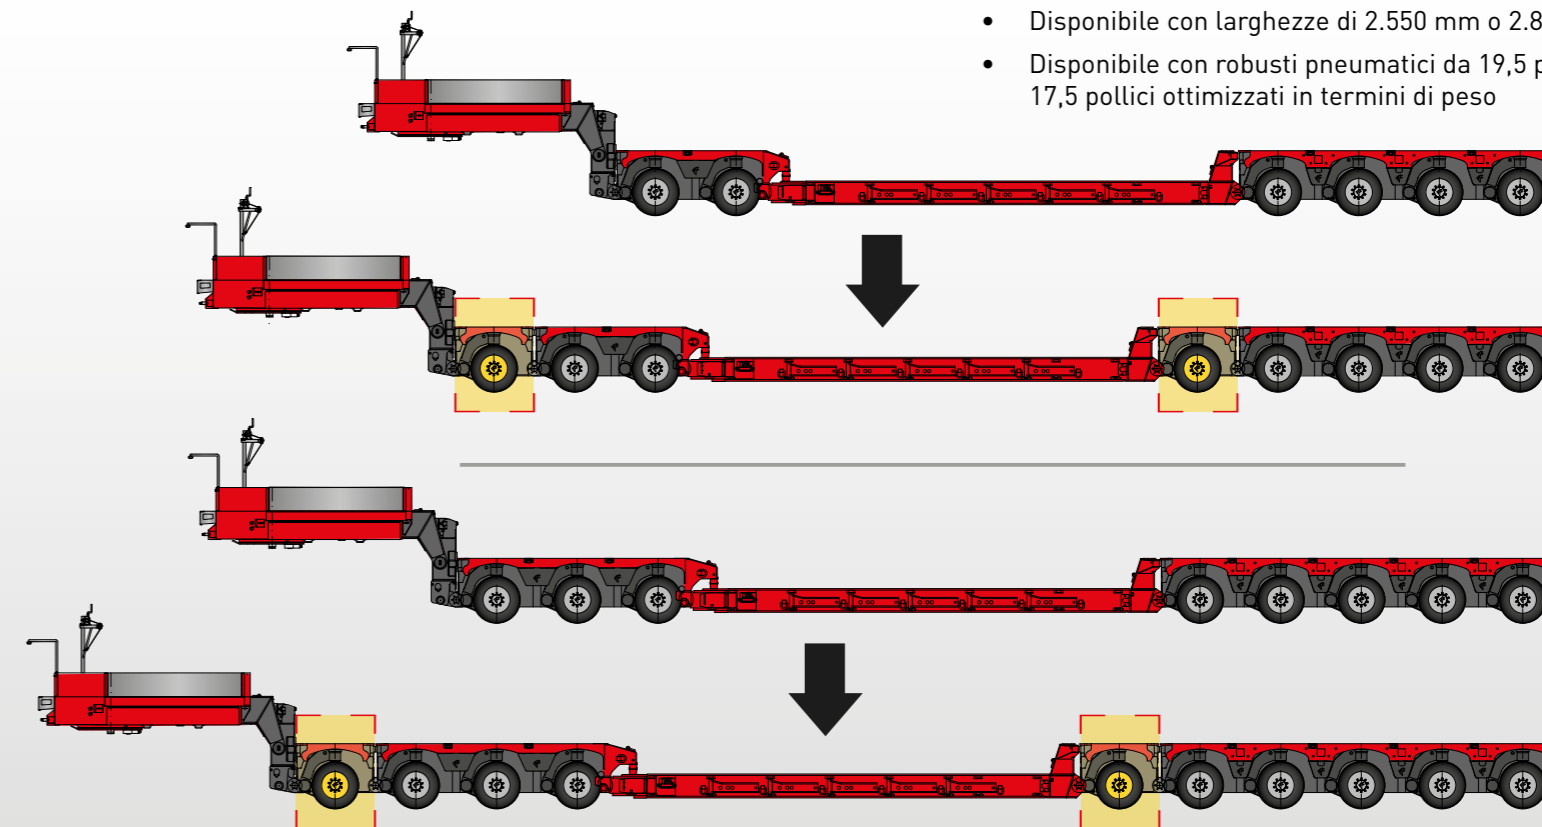









+ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scegli fra uno o due punti di separazione sul telaio
- Carico verticale regolabile
- Tecnologia full-floating dell'assale per una corsa di 600 mm e un angolo di sterzata di 60°
- Telaio molto robusto grazie all'utilizzo di acciaio ad alta resistenza
- Disponibile con larghezze di 2.550 mm o 2.850 mm
- Disponibile con robusti pneumatici da 19,5 pollici o con pneumatici da 17,5 pollici ottimizzati in termini di peso

















Pneumatici da 17,5 pollici						
Carico su ralla	Combinazione	Carico utile con carico per asse 12t	Carico utile con carico per asse 13t	Carico utile con carico per asse 13.5t		
18t	2+4 	58t	64t	68.2t		
	2+5 	67t	74t	78.9t		
	3+4 	67t	74t	78.9t		
	3+5 	76t	84t	89.5t		
	3+6 	86t	95t	101.3t		
	4+5 	86t	95t	101.3t		
4+6 	95t	105t	112t			
23t	2+4 	63t	69t	73.2t		
	2+5 	72t	79t	83.9t		
	3+4 	72t	79t	83.9t		
	3+5 	81t	89t	94.6t		
	3+6 	91t	100t	106.3t		
	4+5 	91t	100t	106.3t		
4+6 	100t	110t	117t			
28t	2+4 	68t	74t	78.2t		
	2+5 	77t	84t	88.9t		
	3+4 	77t	84t	88.9t		
	3+5 	86t	94t	99.6t		
	3+6 	96t	105t	x		
	4+5 	96t	105t	x		
	4+6 	105t	115t	x		

x = versione non disponibile

Pneumatici da 19.5 pollici						
Carico su ralla	Combinazione	Carico utile con carico per asse 12t	Carico utile con carico per asse 13t	Carico utile con carico per asse 14t	Carico utile con carico per asse 15t	Carico utile con carico per asse 16.5t
18t	2+4 	57t	63t	x	x	x
	2+5 	66t	73t	x	x	x
	3+4 	66t	73t	x	x	x
	3+5 	75t	83t	x	x	x
	3+6 	82t	91t	x	x	x
	4+5 	82t	91t	x	x	x
4+6 	91t	101t	x	x	x	
23t	2+4 	62t	68t	74t	80t	89t
	2+5 	71t	68t	85t	92t	102.5t
	3+4 	71t	78t	85t	92t	102.5t
	3+5 	80t	88t	96t	104t	116t
	3+6 	87t	96t	105t	114t	127.5t
	4+5 	87t	96t	105t	114t	127.5t
4+6 	96t	106t	116t	126t	141t	

x = versione non disponibile

Pneumatici da 19.5 pollici

Carico su ralla	Combinazione	Carico utile con carico per asse 12t	Carico utile con carico per asse 13t	Carico utile con carico per asse 14t	Carico utile con carico per asse 15t	Carico utile con carico per asse 16.5t
28t	2+4 	67t	73t	79t	85t	94t
	2+5 	76t	83t	90t	97t	107.5t
	3+4 	76t	83t	90t	97t	107.5t
	3+5 	85t	93t	101t	109t	121t
	3+6 	92t	101t	110t	119t	132.5t
	4+5 	92t	101t	110t	119t	132.5t
	4+6 	101t	111t	121t	131t	146t
36t	2+4 	73t	79t	85t	91t	97t
	2+5 	82t	89t	96t	103t	110t
	3+4 	82t	89t	96t	103t	110t
	3+5 	91t	99t	107t	115t	124t
	3+6 	99t	108t	117t	126t	139.5t
	4+5 	99t	108t	x	x	x
	4+6 	108t	118t	x	x	x

x = versione non disponibile

www.faymonville.com



8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH
LUXEMBOURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com

Powered by **FAYMONVILLE**
GROUP 

